

Imperial Line - för säkrare strömförsörjning



Fristående UPS för switchar, routers, mindre PC och kassasystem.

IMPERIAL-serien är en prisvärd, fristående line-interactive UPS i effektklassen 525-1500 VA. Produkten har en LCD-display som visar status på spänning, batteriladdning samt nät/batteriläge.

IMPERIAL-serien täcker de flesta behov vad gäller primärskydd. Skyddar mot avbrott, över och underspänning samt de vanligaste störningarna på elnätet. Filterkrets finns även för skydd av telefon/fax-linje. Nedtagningsprogramvara medföljer för Windows m fl.

Funktion

IMPERIAL levererar normalt 230 volt mot lasten vid tillgängligt nät.

Omkoppling inom 2-4 msek vid nätavbrott. Matning från interna batterier ger reservtid enligt tabell nedan. Kommunikation via usb-port. Utgångar för enbart störskydd kan väljas.

Val av aggregatsstorlek

Modell 525AP med effekt 624VA ger skydd för mindre och medelstora switchar med en reservtid av 10-20 minuter.

För större system, med fler enheter, rekommenderas 1025-1500VA.


Modern design gör aggregatet lättplacerat vid arbetsplatser och datorer.

Batterier

IMPERIAL levereras med inbyggda, ventilregulerade batterier, av kategori 3-5 års, för säker UPS-drift.

Batterierna bör bytas ca 4 år efter montage för att undvika alltför korta reservtider.

Optimal omgivningstemperatur för lång livslängd, ca 20-22°C.

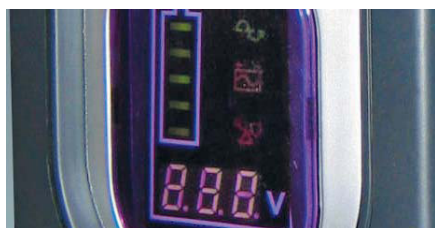

Frontpanel med LCD (laddning/spänning).



Bakstycke för IMP525AP.



Bakstycke för IMP1025AP-1500AP.

Modell	Effekt	Backup / 200W	Storlek (BxHxD)	Vikt kg	Uttag
SEIMP525AP	625VA	7-8 min	105x168x330 mm	6,1	Schuko
SEIMP1025AP	1025VA	22-24 min	130x192x382 mm	13,4	Schuko
SEIMP1500AP	1500VA	24-26 min	130x192x382 mm	14,5	Schuko
XSEIMP1025APIEC	1025VA	22-24 min	130x192x382 mm	13,4	IEC
XSEIMP1500APIEC	1500VA	24-26 min	130x192x382 mm	14,5	IEC

Vill du veta mer?

Ring våra innesäljare eller besök www.rittal.se.

Rittal – The System.